




KREHLE

Runde Profile

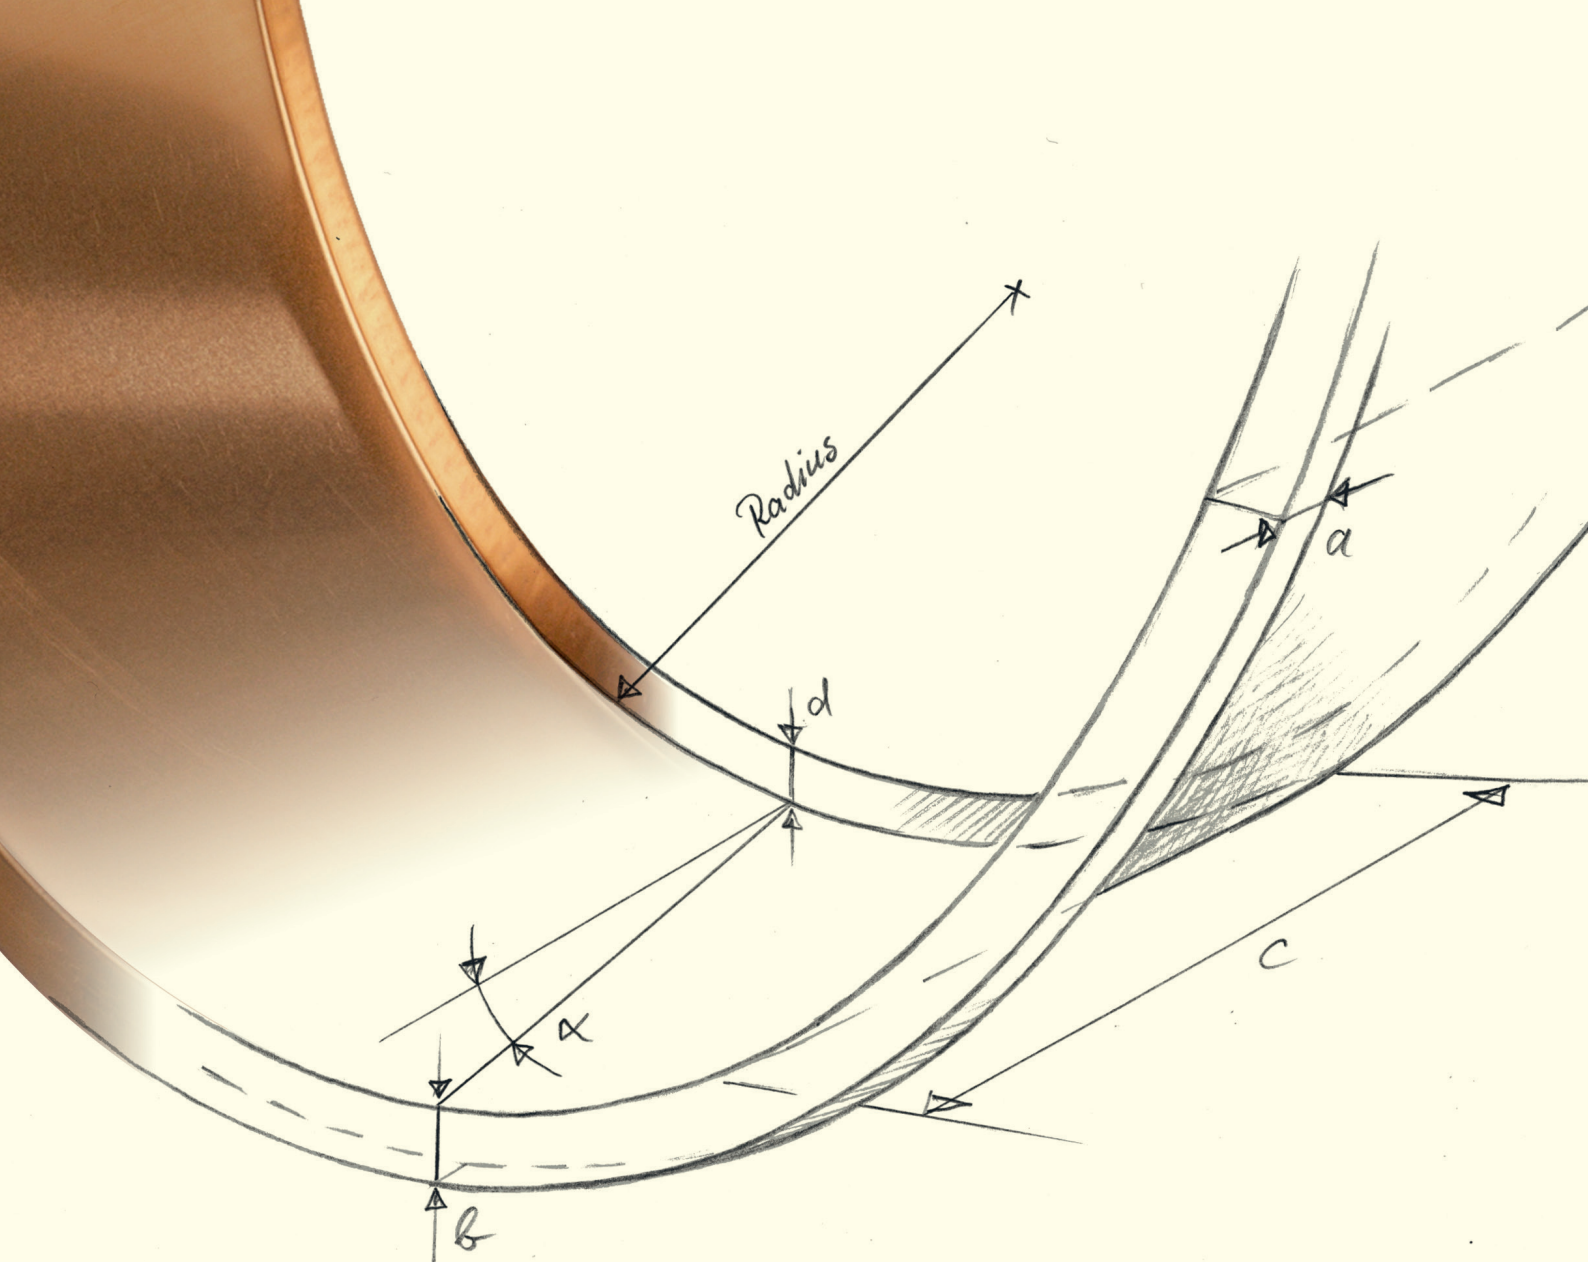

Das Krehle-Konzept

Wir bieten Ihnen:

- eine praxisnahe und kompetente Beratung durch unsere Spenglermeister
- innovative und fundierte Lösungsvorschläge – bei Planung und Ausführung
- eine faire Preisgestaltung
- klare Formblätter zum einfachen und risikofreien Bestellen
- Aufmaß-Service bei komplexen Bauobjekten
- Einzelbauteile, Kleinmengen und Großserien
- Kostentransparenz und Kalkulationssicherheit von **A**ngebot bis **Z**ustellung
- schnelle und termingerechte Lieferung
- Verlege-Pläne und Montage-Anleitungen
- schnell und einfach zu montierende, passgenaue Formteile
- dadurch Reduzierung der Montagezeiten um bis zu 70%
- technisch anspruchsvolle und optisch ansprechende Lösungen
- zufriedene Endkunden durch eine perfekte Ausführung Ihrer Arbeiten

... und so einfach bekommen Sie Ihre runden Blechprofile:

- 1** **Anfrage:**
Sie senden uns Skizzen, Pläne, Fotos oder ein KREHLE-Formblatt per Fax oder E-Mail.
- 2** **Angebot:**
Wir erarbeiten umgehend einen Ausführungsvorschlag mit Preisangabe.
- 3** **Bestellung:**
Sie bestellen mit KREHLE-Formblatt oder Aufmaßskizze per Fax oder E-Mail.
- 4** **Fertigung:**
Wir fertigen zeitnah nach Auftragseingang.
- 5** **Versand:**
Wir verpacken sorgfältig und versenden europaweit per Paketdienst oder Spedition.
- 6** **Montage:**
Sie montieren dann innerhalb kürzester Zeit die passgenauen Profile.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl an Profilen und Bauteilen, die wir fertigen. Kontaktieren Sie uns, falls Ihr gewünschtes Produkt nicht abgebildet ist. Mit unseren umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten können wir fast jedes runde Profil für Sie herstellen.

Ausführliche Informationen und Bilder zu unseren Produkten finden Sie auch im Internet. Unter www.krehle.de stehen Ihnen Broschüren, Technische Hinweise, Ausschreibungstexte, Aufmaßeinheiten und Formblätter zum Download zur Verfügung.

Bei allen Fragen zu technischen Details steht Ihnen unser kompetentes Team jederzeit gerne zur Seite.

Wir fertigen in allen handelsüblichen Baumetallen in Materialdicken von 0,5 bis 3,0 mm

- Kupfer walzblank, oxidiert und patiniert
- Titanzink walzblank und vorbewittert
- Edelstahl walzblank und oberflächen-behandelt
- Aluminium walzblank und beschichtet
- Stahlblech verzinkt und beschichtet
- Aluminium-Verbundplatten

Erläuterung zu den Aufmaßblättern:


Alle Felder mit durchgezogenen Linien  sind erforderliche Maße für die Fertigung.
Alle Felder mit unterbrochenen Linien  sind optionale Angaben.

Technische Hinweise:

Die Einzellänge der Bauteile ist abhängig von Profilgeometrie, Radius und Material und wird durch uns beim Programmieren festgelegt.

Wir versenden die maßgefertigten Bauteile sorgfältig verpackt in stabilen Kartonagen oder Holzverschlagen per Paketdienst oder Spedition. Die Ware sollte möglichst direkt nach Erhalt geprüft und witterungsgeschützt gelagert werden. Schutzfolien sind nicht UV-beständig und müssen unmittelbar nach der Montage abgezogen werden.


Angaben zur Biegerichtung:




vertikal gerundet



horizontal gerundet




konvex gerundet



konkav gerundet

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

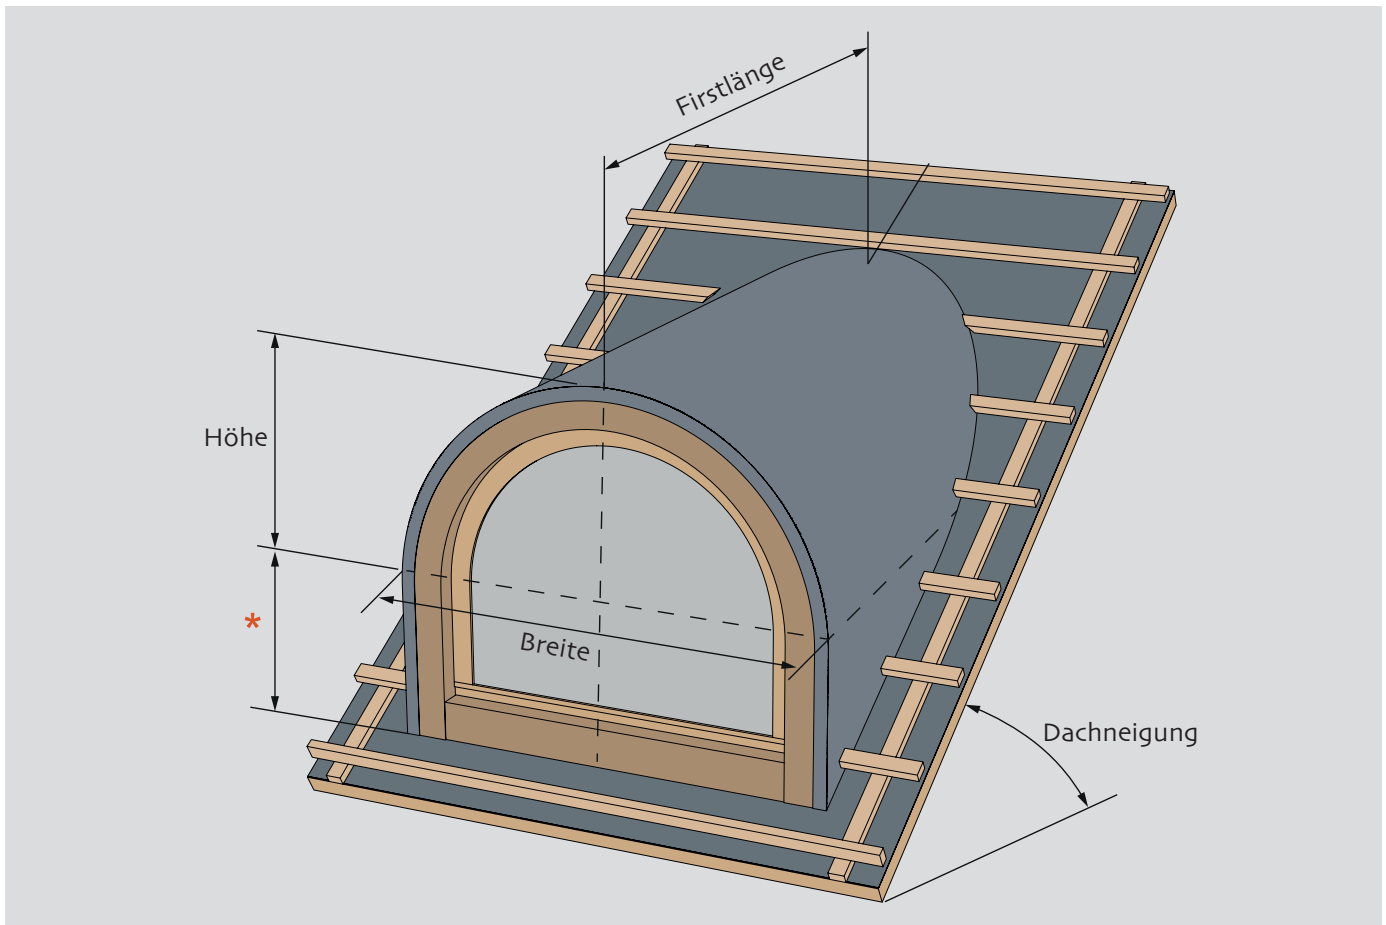

Breite	Höhe	Dachneigung
.....mm	mm	Grad

Material	Menge
.....	Stück

Deckungsart der Hauptdachfläche:

- ☐ Ziegel ☐ Metall
☐ Bibber ☐ Schiefer

Firstlänge
 bei Bestellung von Rundscharen:

* Bei Bestellung von Rundscharen mit Übergang von rund in gerade wird dieses Maß durch uns beim Programmieren ermittelt!

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:..... Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12

Mail: verkauf@krehle.de


Web: www.krehle.de



KREHLE

Wir fertigen runde Blechprofile

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

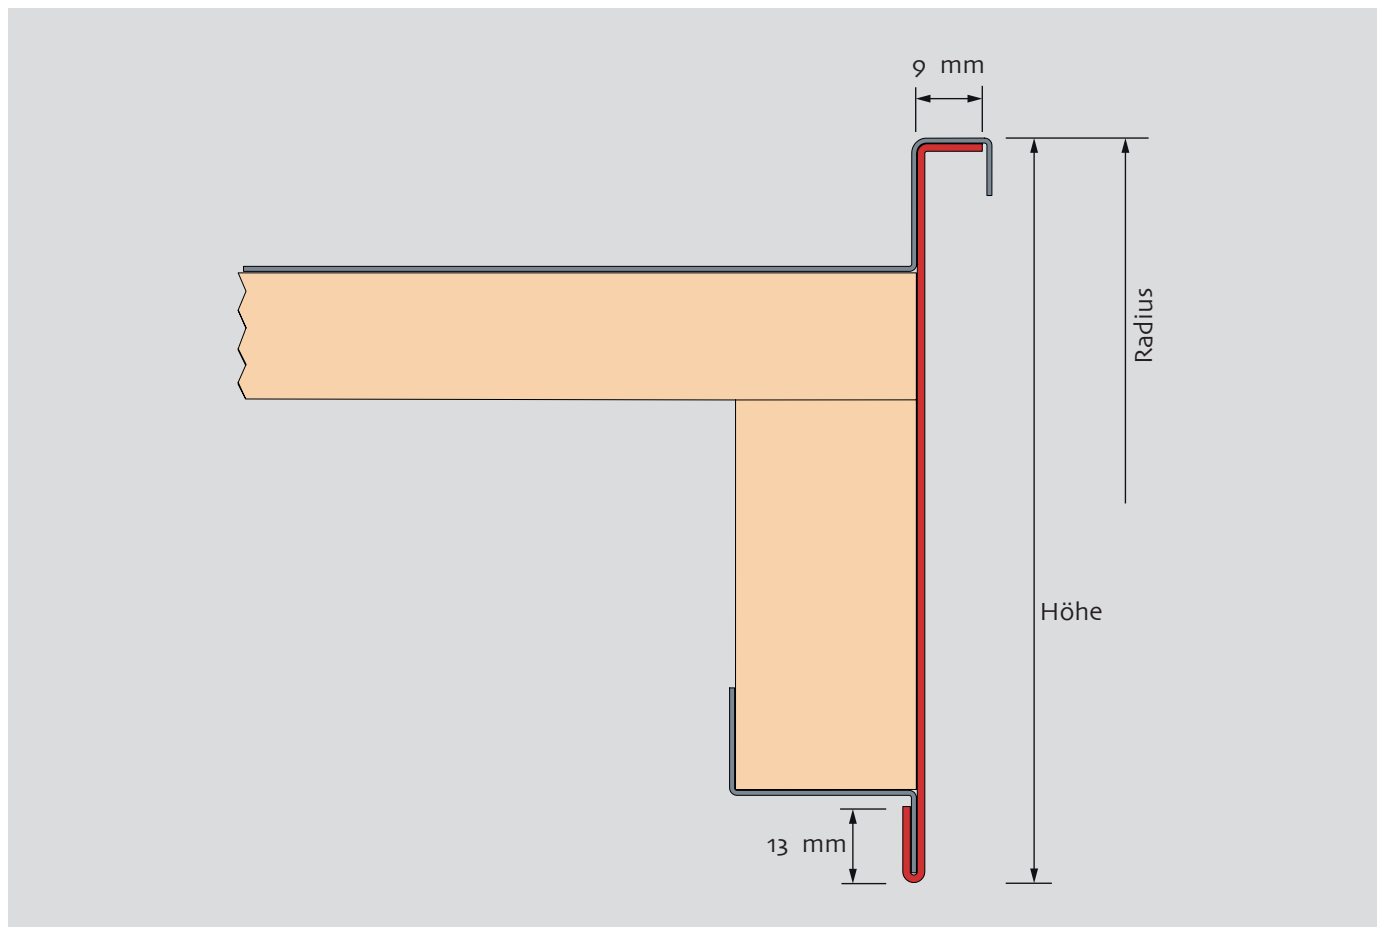

Höhe

Radius

oder

Material

Menge

----------------------	----------------------

Sehne

Stichhöhe

----------------------	----------------------

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:..... Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12

Mail: verkauf@krehle.de


Web: www.krehle.de



KREHLE

Wir fertigen runde Blechprofile

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

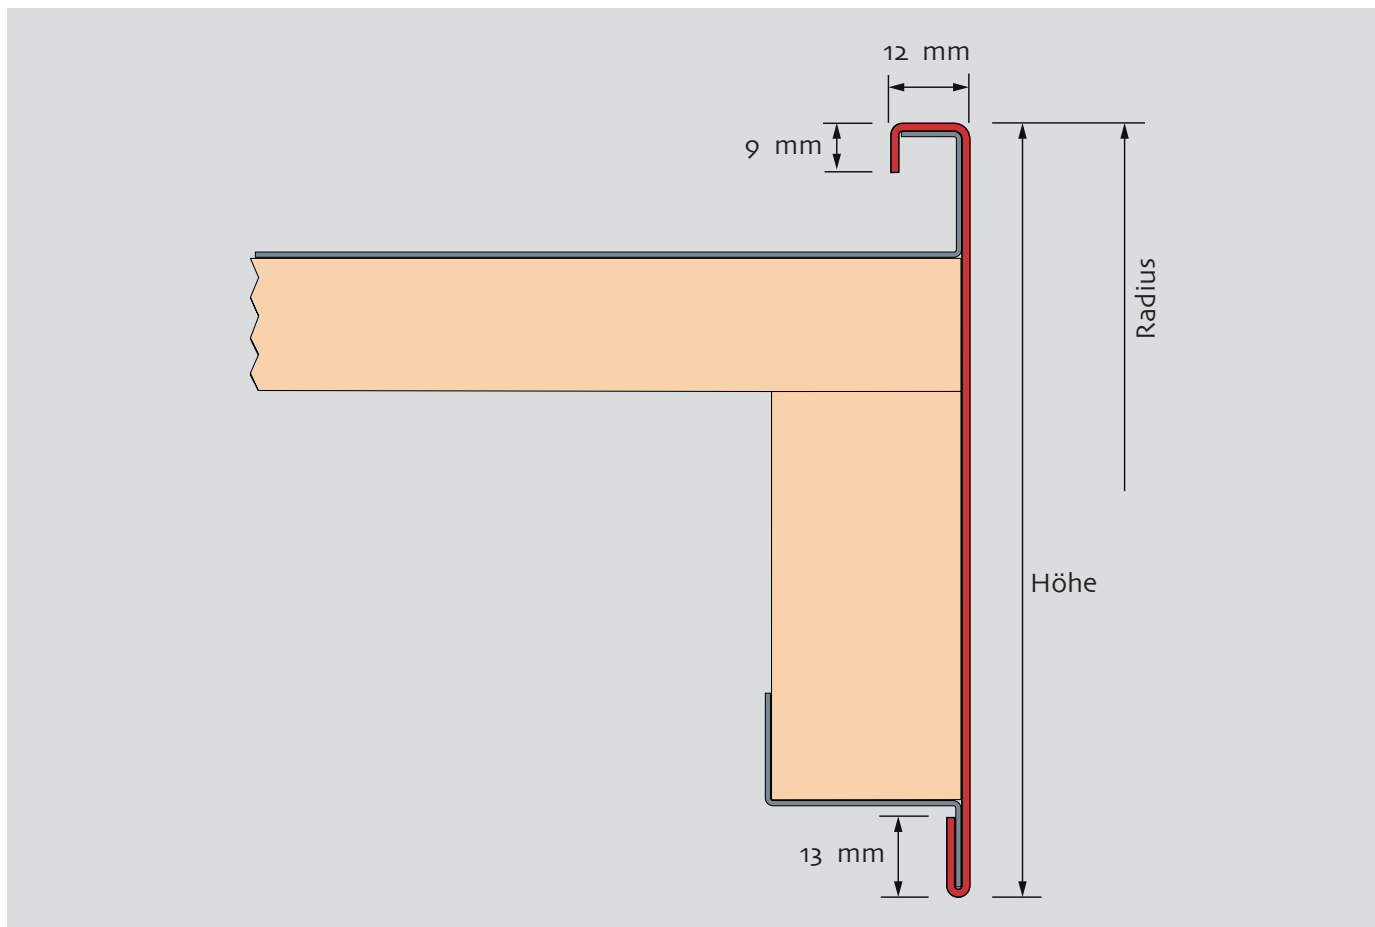

Höhe

Radius

oder

Material

Menge

----------------------	----------------------

Sehne

Stichhöhe

----------------------	----------------------

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:..... Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12


Mail: verkauf@krehle.de

Web: www.krehle.de



KREHLE
Wir fertigen runde Blechprofile

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

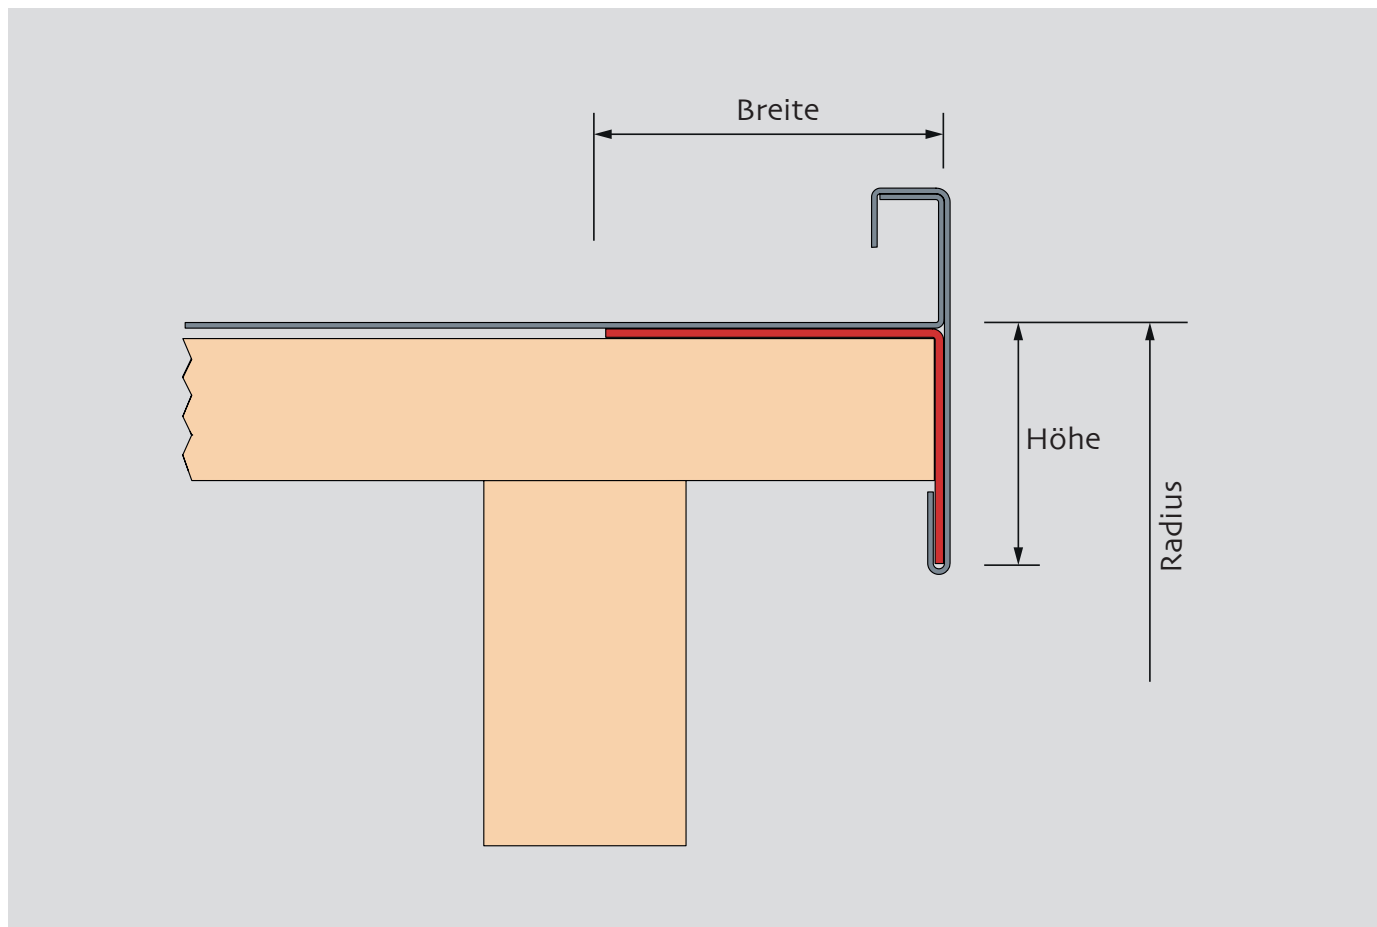

Höhe	Breite
.....mm	mm

Material	Menge
.....	m

Radius	Sehne	Stichhöhe
.....mm oder	mm	mm

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:..... Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12


Mail: verkauf@krehle.de

Web: www.krehle.de

Profilscharen Varianten

Alle Maßangaben in Millimeter.

Bild 1

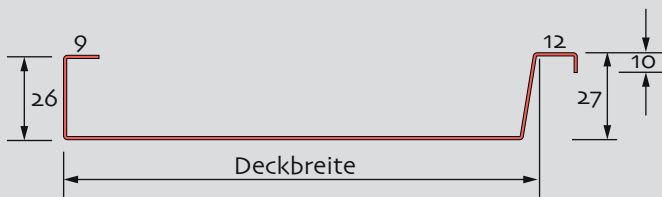

Standardschare mit Unter- und Überdeckungsfalz

Bild 2




Pass-Schare mit zwei Unterdeckungsfalzen

Bild 3




Pass-Schare mit zwei Überdeckungsfalzen

Bild 4

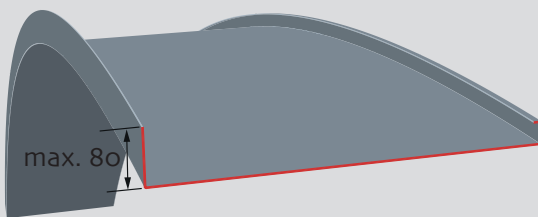


Wandanschluss-Schare konvex mit Unterdeckungsfalz

Bild 5

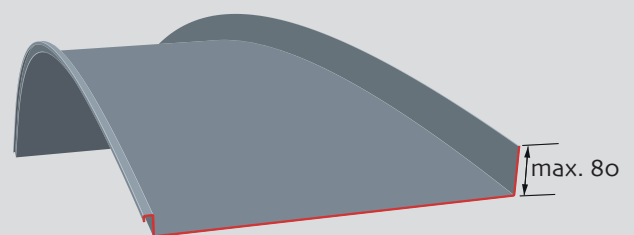


Wandanschluss-Schare konvex mit Überdeckungsfalz

Bild 6

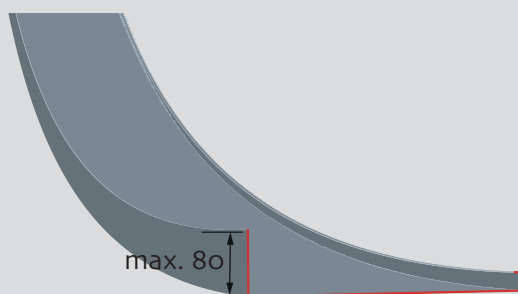


Wandanschluss-Schare konkav mit Unterdeckungsfalz

Bild 7

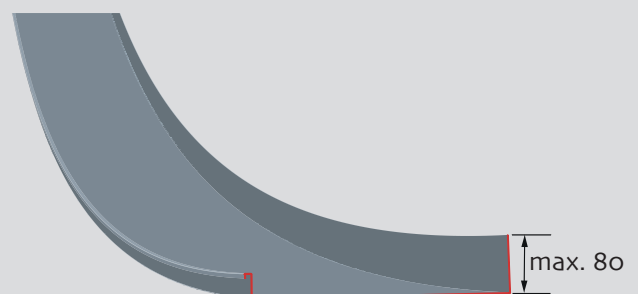


Wandanschluss-Schare konkav mit Überdeckungsfalz

Bild 1

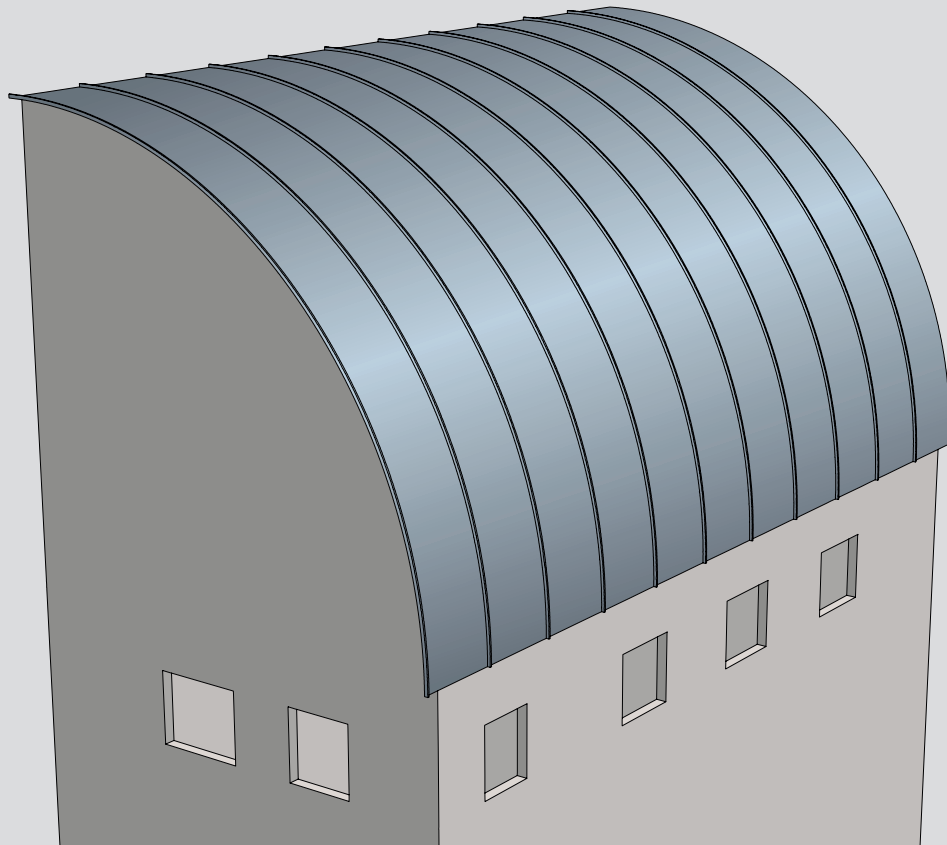


Bogenförmig nach außen (konvex) gerundet - konkave Ausführung ebenfalls möglich

Bild 2

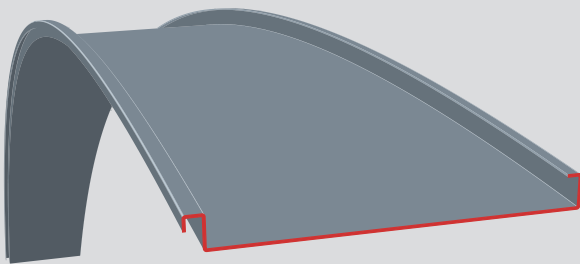


Tonnendach Schare mit Über- und Unterdeckungsfalz (rechtsdeckend)

Bild 3

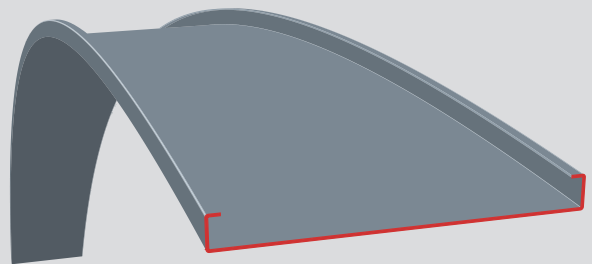


Tonnendach Startschare mit zwei Unterdeckungsfälzen

Bild 4

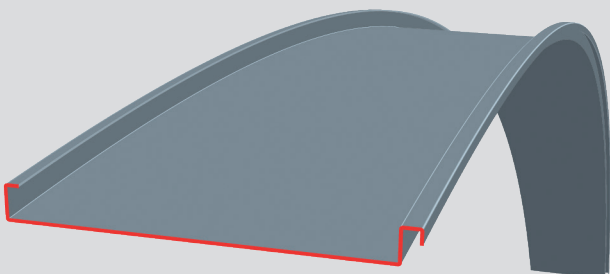

Tonnendach Schare mit Über- und Unterdeckungsfalz (linksdeckend)


Bild 5

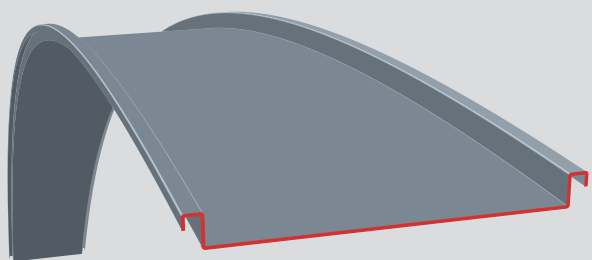

Tonnendach Endschare mit zwei Überdeckungsfälzen


Profilscharen Konus

Bild 1

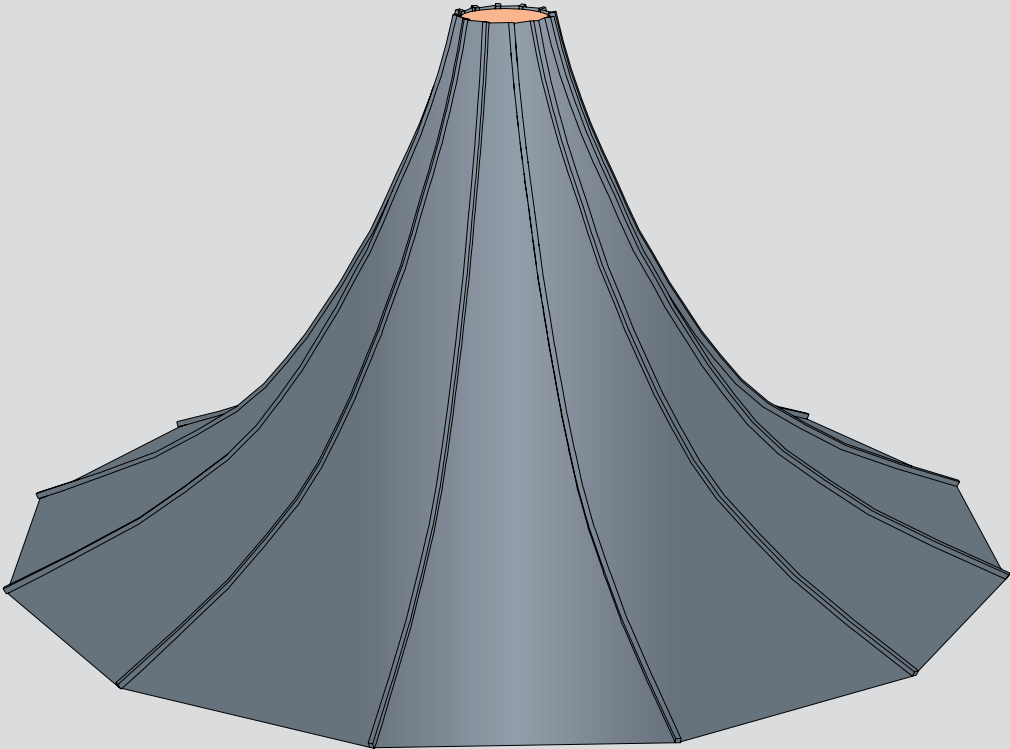


Konisch bogenförmig nach innen (konkav) gewölbt

Bild 2

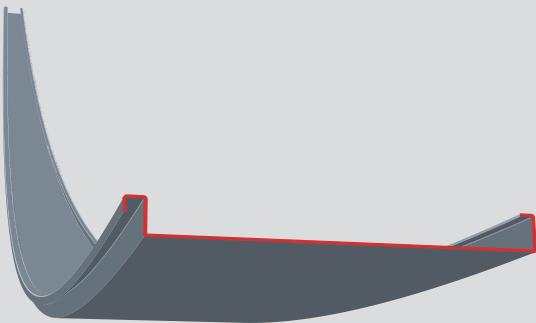


Konus Schare mit Über- und Unterdeckungsfalz (rechtsdeckend)

Bild 3

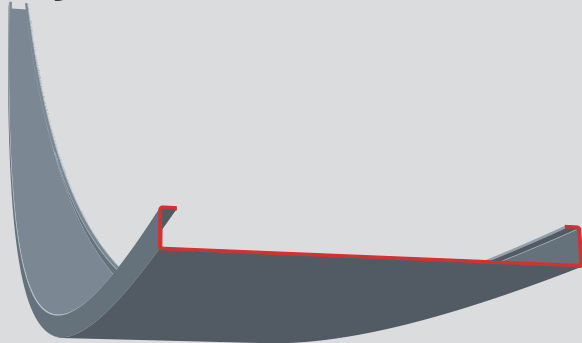


Konus Startschare mit zwei Unterdeckungsfälzen

Bild 4

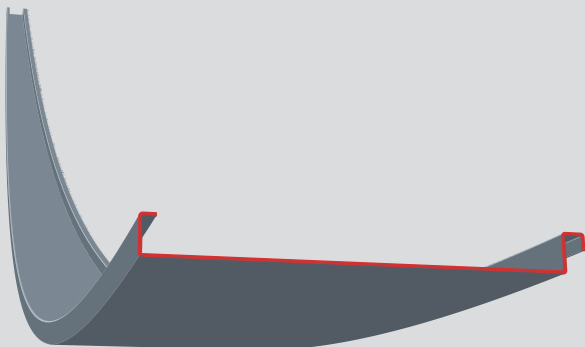


Konus Schare mit Über- und Unterdeckungsfalz (linksdeckend)

Bild 5

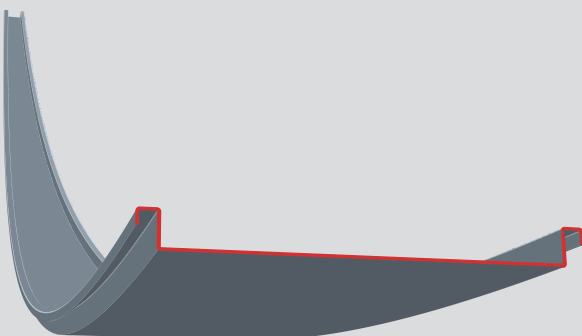


Konus Endschar mit zwei Überdeckungsfälzen

Bild 1

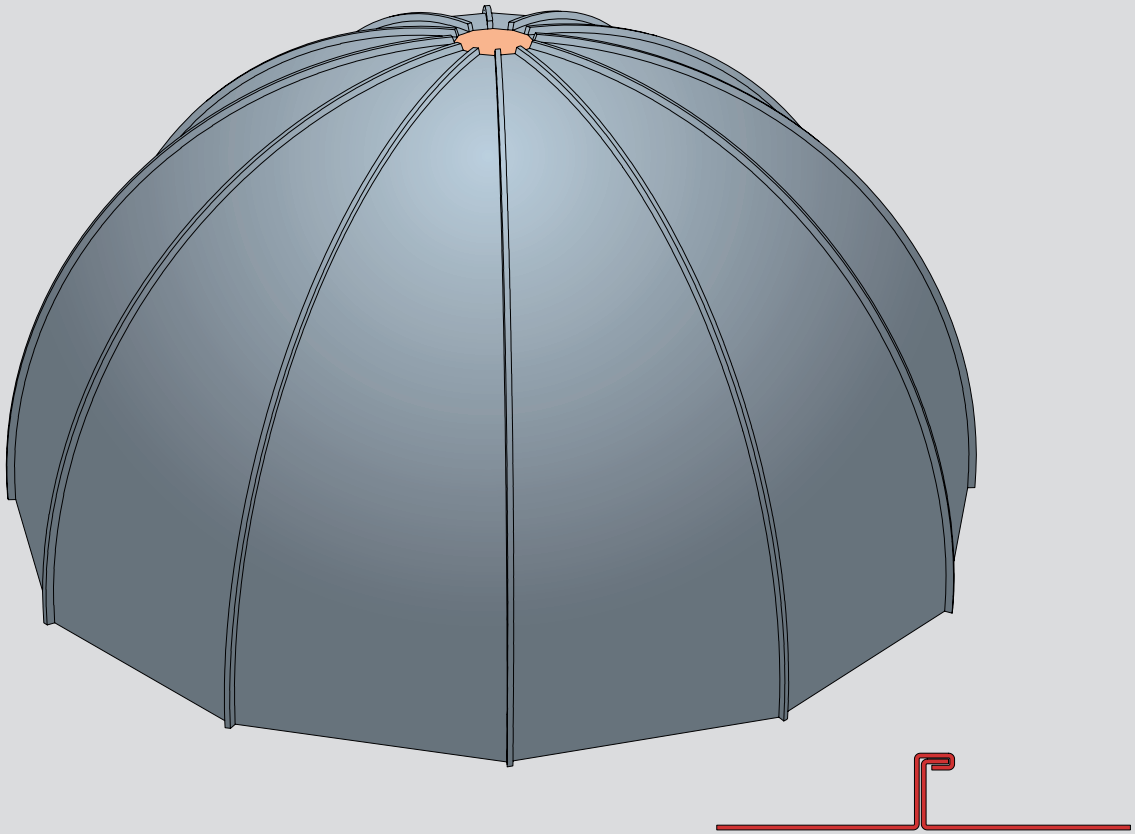


Konisch bogenförmig nach außen (konvex) gerundet

Bild 2

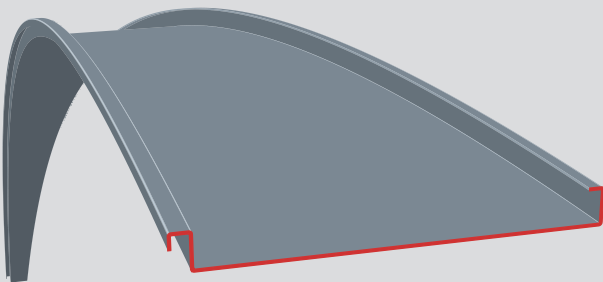


Kuppel Schare mit Über- und Unterdeckungsfalz (rechtsdeckend)

Bild 3

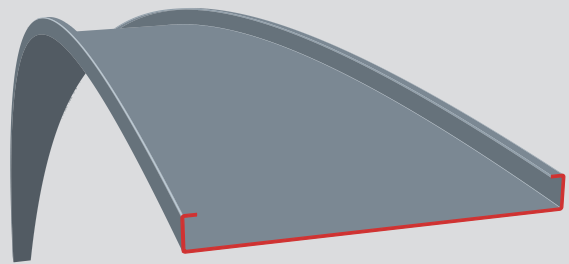


Kuppel Startschare mit zwei Unterdeckungsfälzen

Bild 4

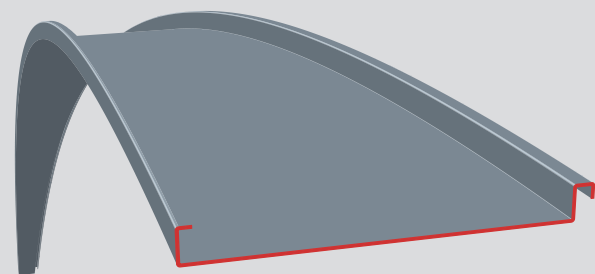

Kuppel Schare mit Über- und Unterdeckungsfalz (linksdeckend)


Bild 5

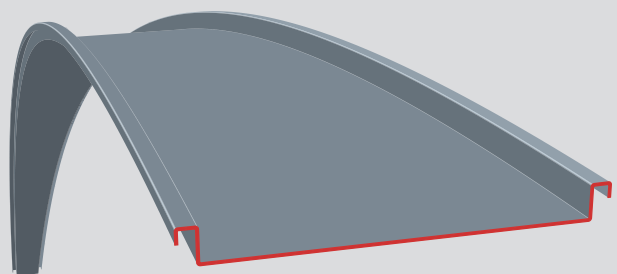

Kuppel Endschare mit zwei Überdeckungsfälzen

Kastenrinnen - Varianten

Bild 1

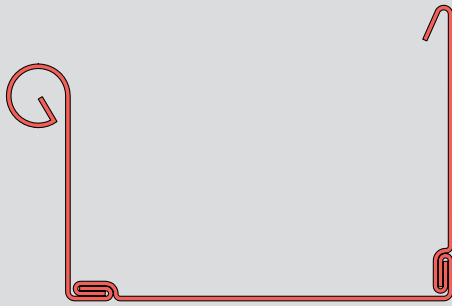

Falzausbildung liegend - stehend

Bild 2




Falzausbildung stehend - stehend

Bild 3




Falzausbildung stehend - stehend mit Aufsteckwulst

Bild 4

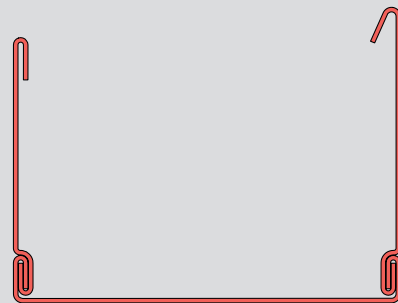


Falzausbildung stehend - stehend mit Umschlag

Bild 5

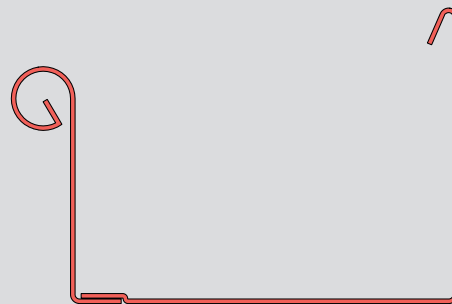


Druck-Füge-Punkte nach Schablone

Bild 6

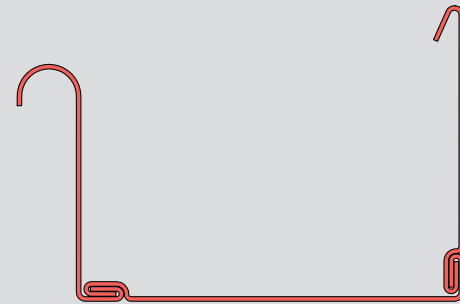


Falzausbildung liegend - stehend vertikal rund mit Halbwulst

Bild 7

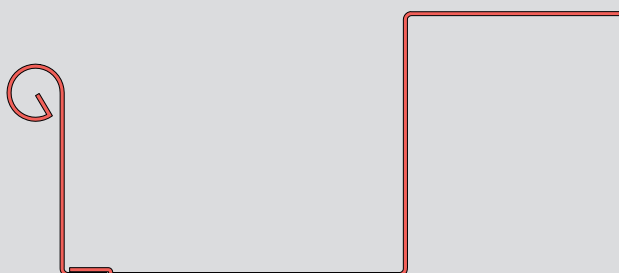

Druck-Füge-Punkte mit Einklebeschenkel $\leq 80\text{mm}$

Bild 8

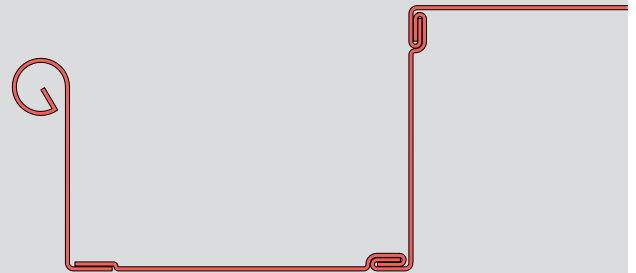

Druck-Füge-Punkte mit Einklebeschenkel $< 80\text{mm}$
gefaltete Ausführung

Bild 1


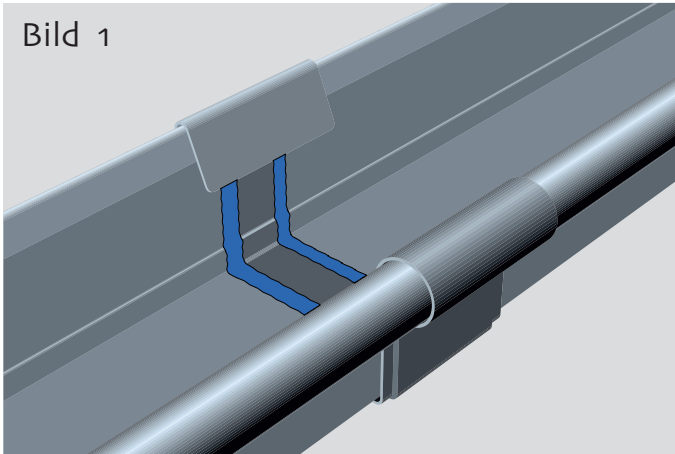


Bild 2

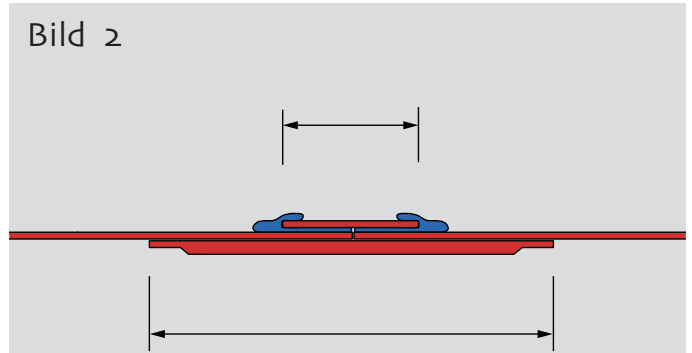

Rinnenverbindung gelötet

Bild 3

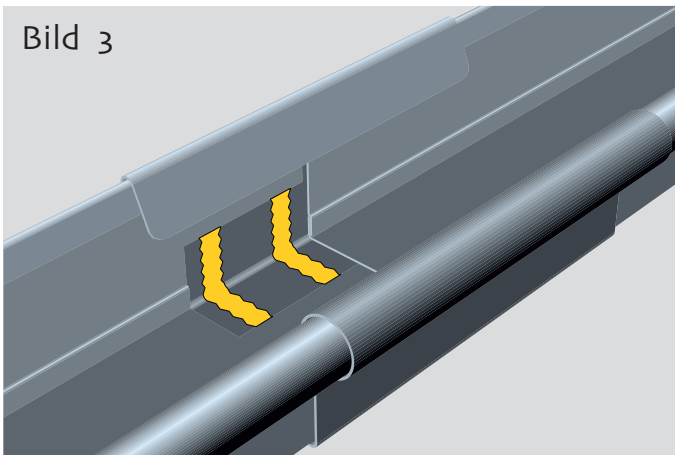


Bild 4



Rinnenverbindung geklebt

Bild 5


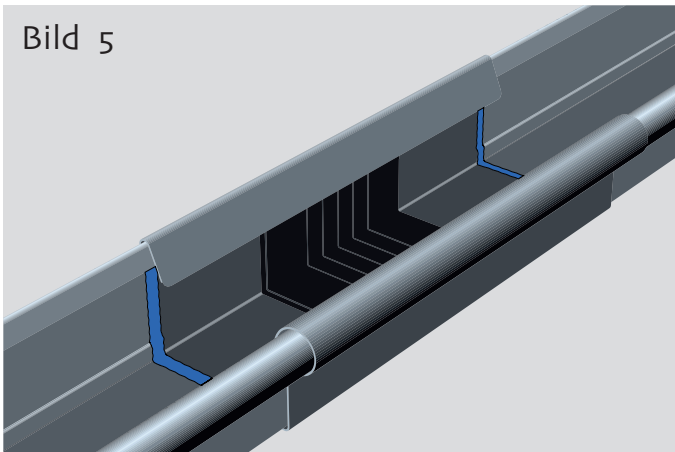


Bild 6

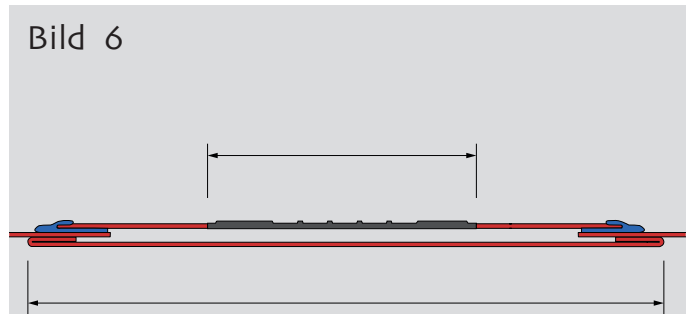

Rinnendehnungsausgleicher gelötet

Bild 7


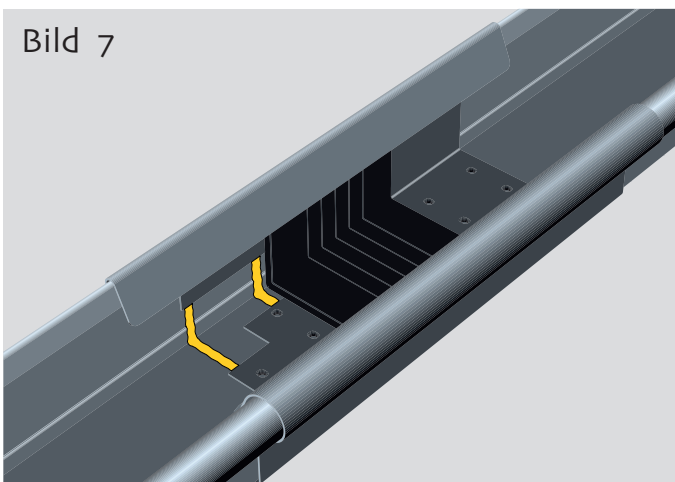



Bild 8

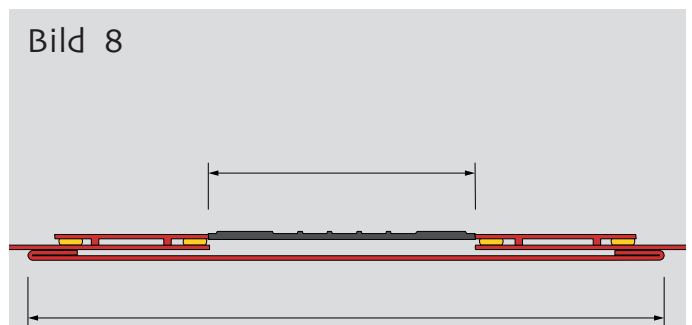

Rinnendehnungsausgleicher geklebt

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

Kastenrinne horizontal

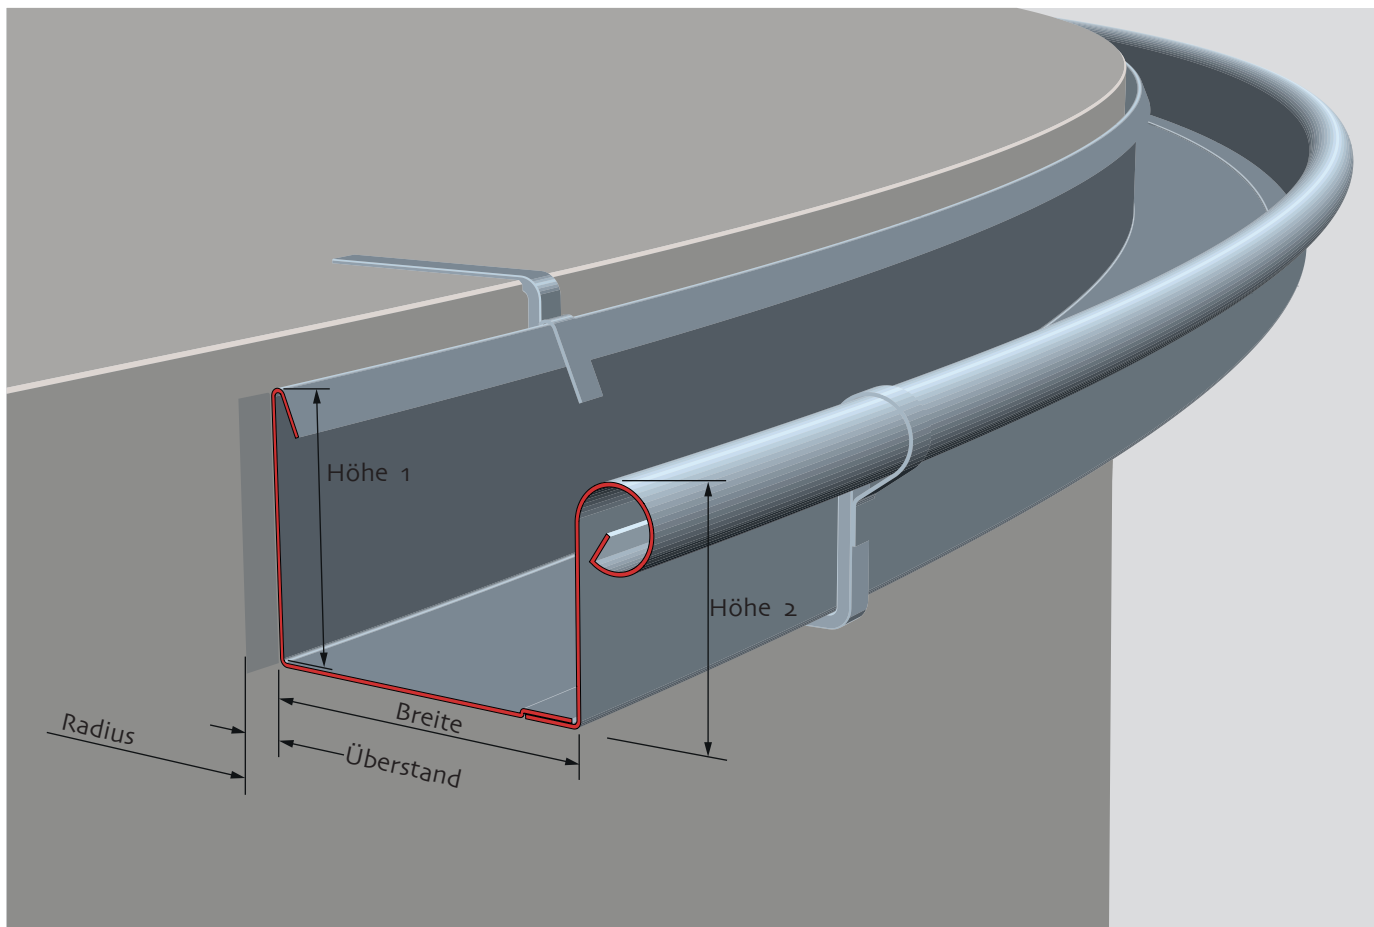

☐ 200 mm / 10-tlg. ☐ 250 mm / 8-tlg. ☐ 280 mm / 7-tlg. ☐ 333 mm / 6-tlg. ☐ 400 mm / 5-tlg.

Überstand	Material	Menge	Radius
.....mm		m	mm oder

Höhe 1	Breite	Höhe 2	Ausführung s. S.11	Sehne	Stichhöhe
.....mm	mm	mm	Bild	mm	mm

Optional:

☐ Dichtlöten ☐ Abdichten ☐ nach Schablone ☐ Verbinder ☐ Dilatation ☐ Gefälle

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:..... Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12

Mail: verkauf@krehle.de


Web: www.krehle.de



KREHLE


Wir fertigen runde Blechprofile

Bild 1

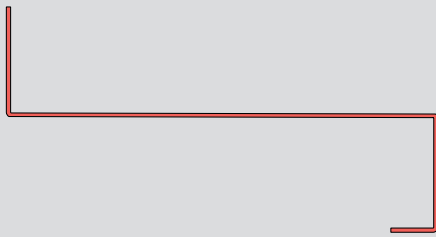


90° Rückkantung

Bild 2

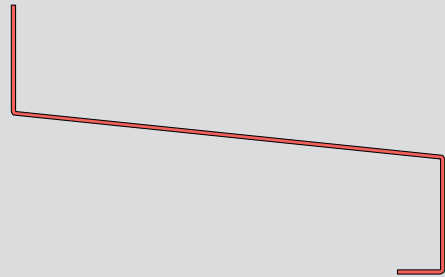


90° Rückkantung / mit Neigung

Bild 3



ohne Aufkantung / 135° Rückkantung

Bild 4

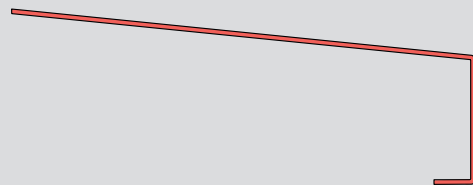


ohne Aufkantung / 90° Rückkantung / mit Neigung

Bild 5



mit Halbwulst 16/18/20/22 mm

Bild 6

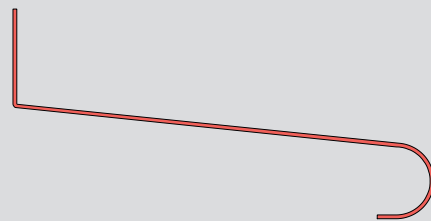


mit Halbwulst 16/18/20/22 mm / mit Neigung

Bild 7




mit Wulst 20/22 mm nur in vertikaler Form
und ohne Neigung möglich

Bild 8



90° Rückkantung

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

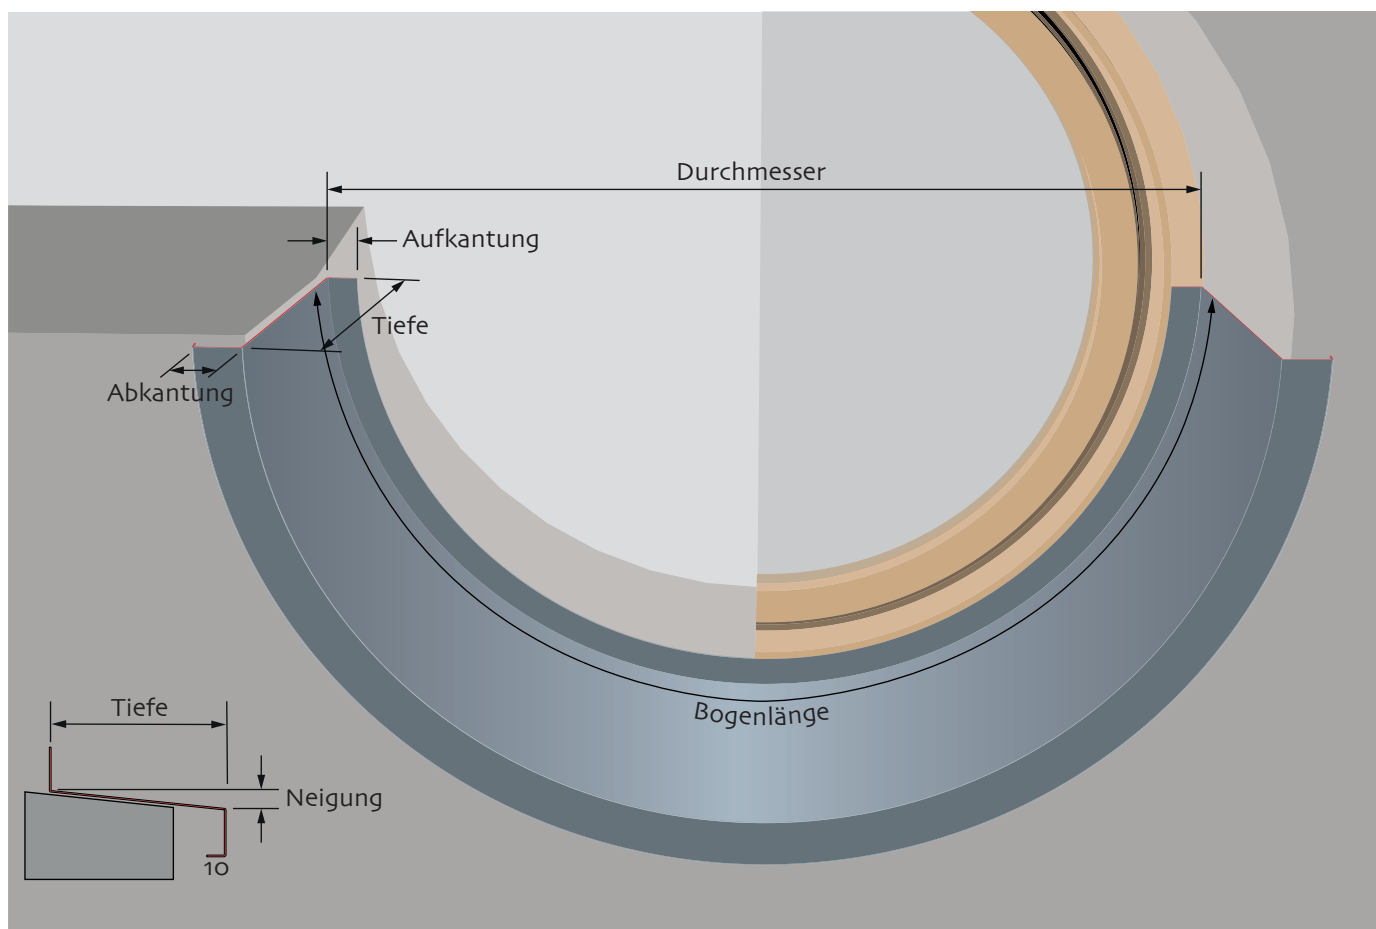

Aufkantung	Tiefe	Abkantung	Durchmesser
.....mm	mm	mm	mm

Neigung	Bogenlänge	Material	Menge
.....mm	mm		Stück

Optional:

- ☐ Vollkreis Fensterblech
☐ mit beidseitiger Abkantung
☐ Lochung Ø6/150mm
☐ Halbwulst 20 mm
☐ nach Schablone
☐ Putzkante 15mm
☐ Pulverbeschichtung/Farbe

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:.....Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12


Mail: verkauf@krehle.de

Web: www.krehle.de



KREHLE
Wir fertigen runde Blechprofile

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

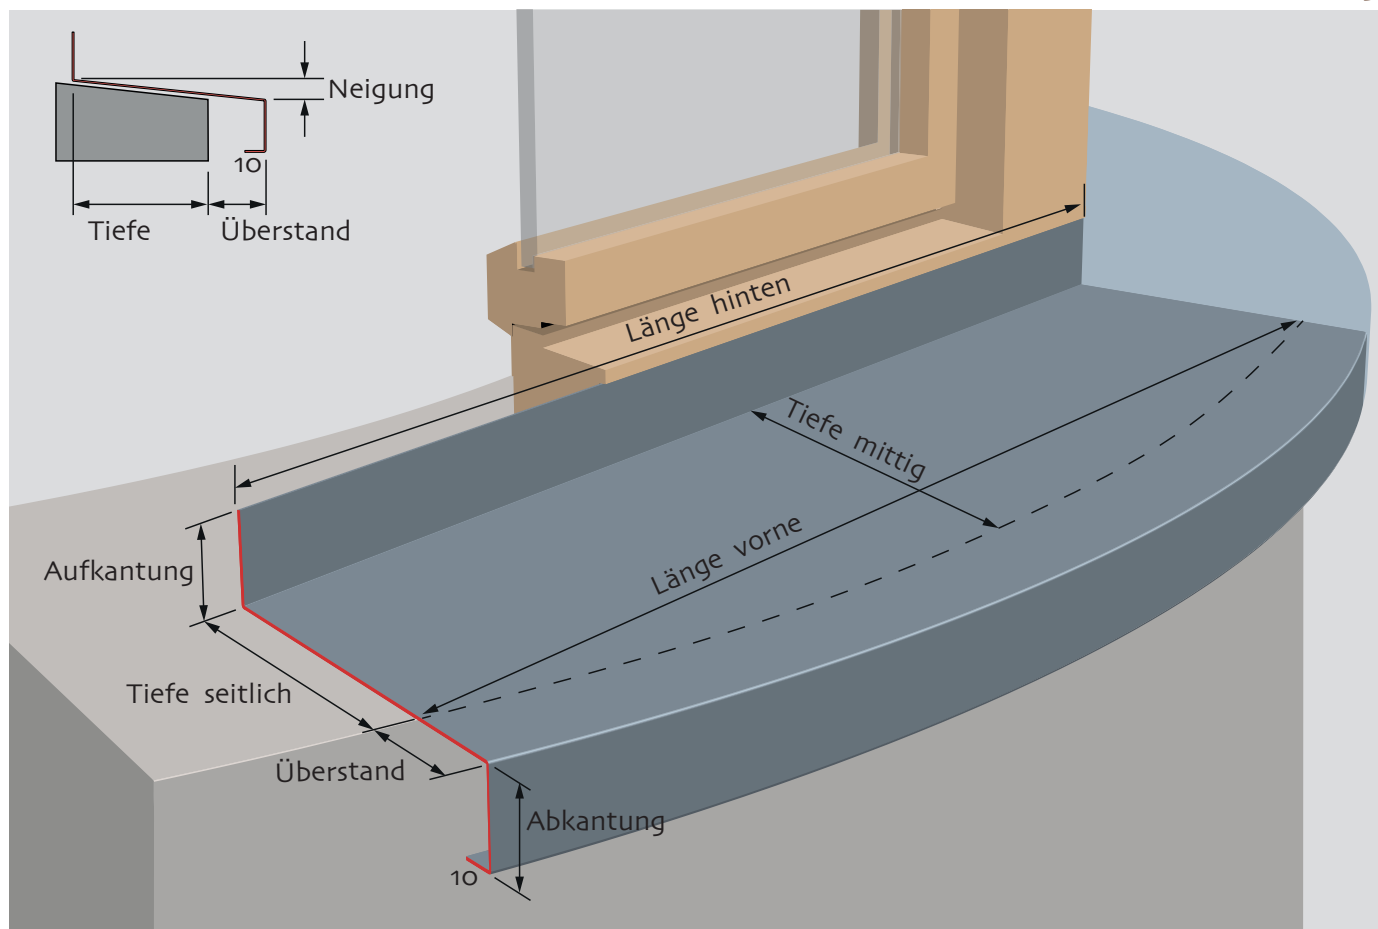

Aufkantung	Tiefe seitlich	Überstand	Abkantung	Tiefe mittig
.....mm	mm	mm	mm	mm
Länge hinten	Länge vorne	Neigung	Material	Menge
.....mm	mm	mm		Stück

Optional:

- ☐ Halter
☐ Halbwulst 20 mm
☐ Lochung Ø6/150mm
☐ Stoßverbinder
☐ nach Schablone
☐ Pulverbeschichtung/Farbe

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:.....Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12

Mail: verkauf@krehle.de


Web: www.krehle.de



KREHLE

Wir fertigen runde Blechprofile

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

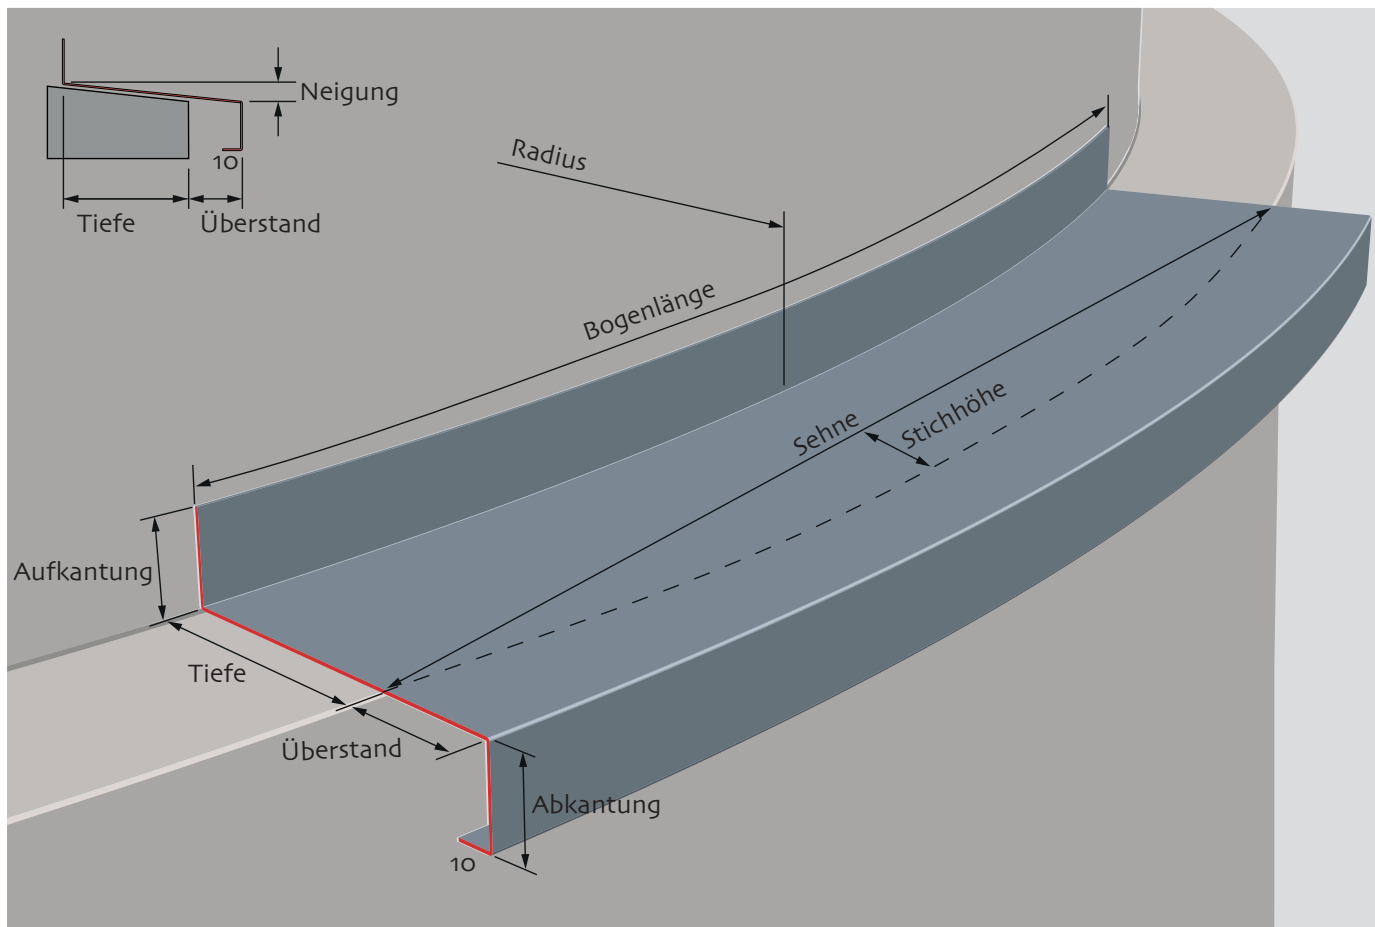

Aufkantung	Tiefe	Überstand	Abkantung	Radius	
.....mm	mm	mm	mm	mm	oder
Bogenlänge	Neigung	Material	Menge	Sehne	Stichhöhe
.....mm	mm	mm	m	mm	mm

Optional:

- ☐ Halter ☐ Halbwulst 20 mm ☐ Lochung Ø6/150mm
☐ Stoßverbinder ☐ nach Schablone ☐ Pulverbeschichtung/Farbe

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:..... Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12

Mail: verkauf@krehle.de


Web: www.krehle.de



KREHLE
Wir fertigen runde Blechprofile

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

Mauerabdeckung horizontal Außenrundung

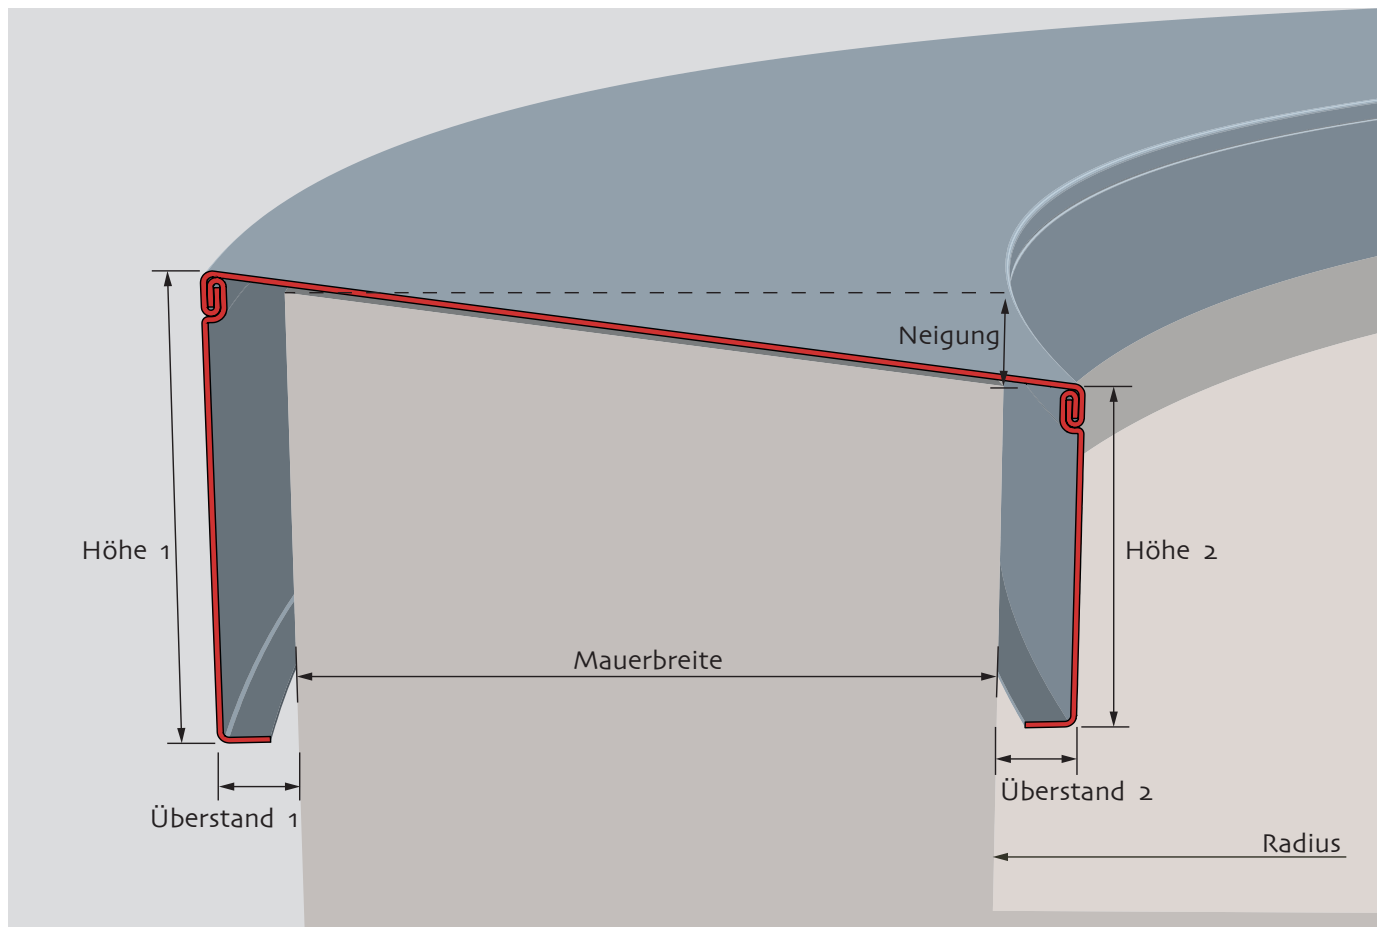

Höhe 1	Überst. 1	Mauerbreite	Überst. 2	Höhe 2	Radius
.....mm	mm	mm	mm	mm	mm oder

Neigung	Material	Menge (äußere Bogenlänge)	Sehne	Stichhöhe
.....mm		m	mm	mm

Optional:

- ☐ Halter
 ☐ Überschubkappe
 ☐ Pulverbeschichtung/Farbe
- ☐ Stoßverbinder Glattblech
 ☐ Stoßverbinder Feinwellstreifen
 ☐ nach Schablone

Firma:.....

Straße:.....

PLZ/Ort:.....

Telefon/Mobil:.....

E-Mail:.....

Ansprechpartner:.....

Bauvorh./Kom.:.....

Datum:..... Unterschrift:.....

Bei Fragen rufen Sie bitte an:

Tel: +49 (0)8191 9242 0

Bitte versenden an:

Fax: +49 (0)8191 9242 12

Mail: verkauf@krehle.de

Web: www.krehle.de




KREHLE

Wir fertigen runde Blechprofile

Mauerabdeckungen - Varianten


Alle Maßangaben in Millimeter.

Bild 1

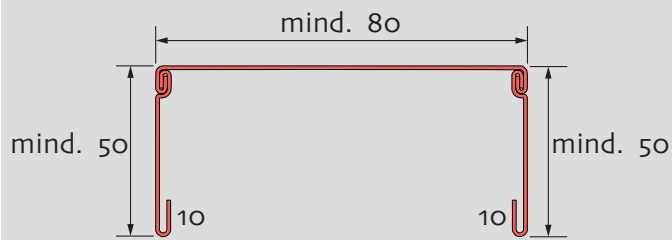


ab 50 mm Abkantung mit Falzausbildung (Krehle-Patentfalz)

Bild 2

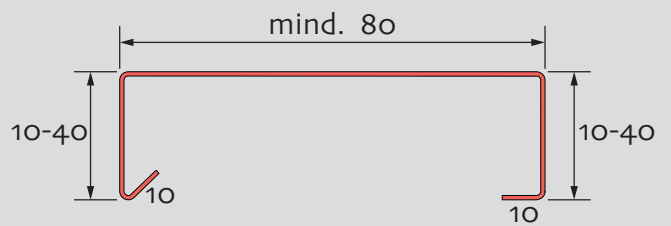


bis 40 mm Abkantung einteilig Rückkantung 90° oder 135°

Bild 3

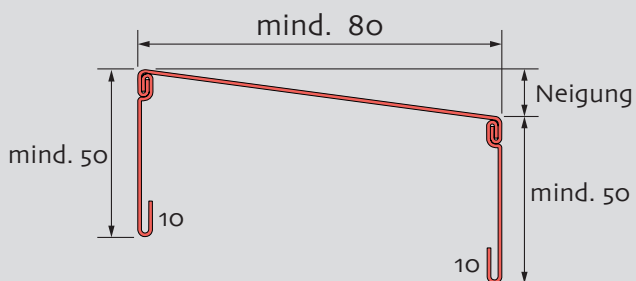


Falzausbildung und Neigung

Bild 4

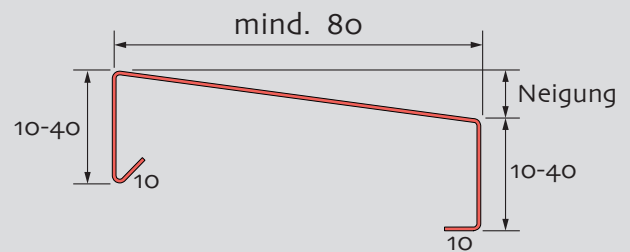


Einteilig mit Neigung

Bild 5

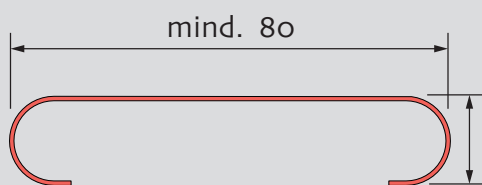


mit Halbwulst 16/18/20/22 mm

Bild 6

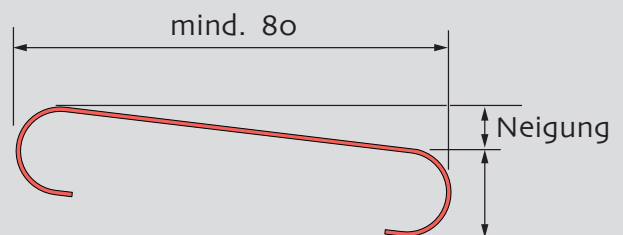


mit Halbwulst 16/18/20/22 mm und Neigung

Bild 7

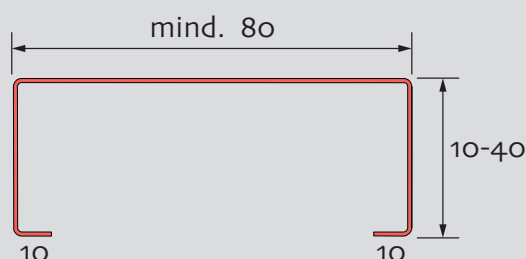

Giebelmauerabdeckung einteilig vertikal

Bild 8

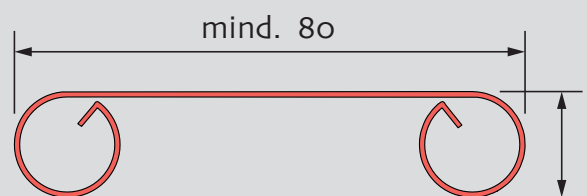

mit beidseitiger Wulst 16/18/20/22 mm Ausführung nur vertikal (z.B. Giebelmauerabdeckung) möglich